

Feuerwehrspind PROFI



Varianten:

- 1 oder 2 Abteile
- Ausführung mit erhöhter Materialstärke
- verschiedene Farbvarianten **siehe Seite 4**

Ausstattung:

- 2 variabel positionierbare Edelstahl-Materialhaken und 2 Kunststoffhaken
- ovale Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Haken aus Aluminium
- abschließbares Wertfach mit Einwurföffnung
- Helmloch mit Helmhalter
- fester Helmhalter (H 20 cm) aus pulverbeschichtetem Stahl
- optional: klappbarer Helmhalter (H 24-29 cm) aus pulverbeschichtetem Stahl
- weiteres optionales Zubehör **siehe Seite 3**

Konstruktion:

- stabile Konstruktion aus verwindungsstifem, pulverbeschichtetem Qualitäts-Stahlblech
- Materialstärke Korpus: 0,6 mm
- Materialstärke Schrankboden / Dach: 0,8 mm
- glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- Lüftungsschlitze am oberen Korpusrand sowie perforierter Schrankboden
- Nivellierfüße (H 12 cm)
- optional: Unterbau mit Sockel (H 12 cm), festen Füßen (H 12 cm / H 15 cm), Nivellierfüßen (H 15 cm) oder ohne Unterbau (bei Wandmontage)

Türen:

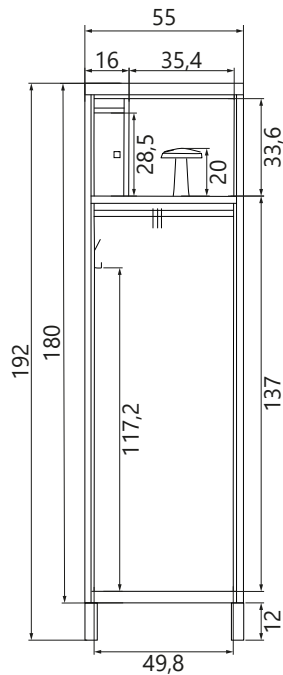
- robuste Ausführung durch doppelte Abkantung
- an stabilen Edelstahlbolzen befestigt
- Materialstärke: 1,0 mm
- Gummipuffer zur Geräuschreduzierung
- verfügbare Schließsysteme **siehe Seite 4**



Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1

Der Feuerwehrspind ist nicht brennbar und wird der europ. Brandschutzklasse **A2-s1, d0** zugeordnet.

Feuerwehrspind PROFI

Technische Zeichnungen und Maße:



Abteile	Artikelnummer	Außenmaß	Durchlassmaß Helmfach	Gewicht
	Ausführung Standard	HxBxT in cm	HxB in cm	in kg
 	1	1172-010115-0550011	33,6x35,4	38
	2	1172-020115-1100011		192x110x55

Zubehör für Feuerwehrspind PROFI

**Flexibler Helmhalter
(H24-29 cm)**



verzinkter Stiefelrost



Kunststoffschuhschale



Edelstahl-Kleiderbügel



Fachnummerierung



**Schuko-Steckdose
im Privatfach**



**Schienensystem
zur Wandmontage**



**freistehende
Feuerwehr-Sitzbänke**



Schlösser und Farben für Feuerwehrsperre

Schließsysteme

Die Privat- und Wertfächer der Feuerwehrsperre können mit verschiedenen Schließsystemen ausgestattet werden. Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Schlösser an. Die abgebildeten Modelle sind beispielhaft und zeigen jeweils nur eine Variante.



Farbvarianten

Alle Feuerwehrsperre sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Für die Lackierung von Korpus und Türen stehen Ihnen die unten aufgeführten RAL-Farbtöne zur Verfügung. Um einen langanhaltenden Korrosionsschutz zu bieten, empfehlen wir zudem eine zusätzliche Verzinkung.



Weitere Farbvarianten sind gegen Aufpreis möglich.